

Reference 5

JP Patent Application Disclosure No. 1-138230; 31 May 1989

Title of the invention: Curable composition

JP Patent Application No. 62-3303017; 30 November 1987

Priorities: 8 December 1986; JP Patent Application No. 61-290598

7 August 1987; JP Patent Application No. 72-196377

Applicant: Tokuyama Soda Co., Ltd.

Title: Curable composition:

This publication is similar to US4877854A, but differs significantly in Claim 1. We therefore have prepared a partial translation of Claim 1

Claim 1

A curable composition comprising

(A) a linear or branched polyether with terminal alkenyl groups,

(B) a linear or branched polyether with at least one Si-H-containing terminal polyorganosiloxane residue and at least two Si-H groups in the molecule and

(C) at least one catalyst selected from the group consisting of platinum, chloroplatinic acid and platinum complexes, wherein the amount of the Si-H groups in the polyether (B) is 0.5 to 10 moles per mol of the total amount of the alkenyl group in the composition, and the amount of the platinum atom in the catalyst (C) is 0.1 ppm to 5 weight-% by, based on the total weight of the polyethers (A) and (B).

CURABLE COMPOSITION**Publication number:** JP1138230 (A)**Publication date:** 1989-05-31**Inventor(s):** HATTORI NORIKAZU; URABE SUNAO; KUSUMOTO KOJI**Applicant(s):** TOKUYAMA SODA KK**Classification:**

- international: C08G81/00; A61K6/08; A61K6/093; A61K6/10; C08L71/00; C08L83/04; C08L83/12; C08L101/02; C08G81/00; A61K6/02; A61K6/10; C08L71/00; C08L83/00; C08L101/00; (IPC1-7): A61K6/08; A61K6/10; C08G81/00

- European:

Application number: JP19870303017 19871130**Priority number(s):** JP19870303017 19871130; JP19870196377 19870807; JP19860290598 19861208**Also published as:**






JP6037558 (B)

JP1910771 (C)

Abstract of JP 1138230 (A)

PURPOSE: To obtain the title compsn. having excellent curing characteristics, giving a cured product having excellent hydrophilic property and dimensional reproducibility and being useful for a dental molding material, by compounding two specified polyethers and a catalyst.

CONSTITUTION: The title compsn. is obtd. by compounding a linear or branched polyether (i) having alkenyl end groups of formula I (wherein A is a di- hexavalent 1-10C satd. hydrocarbon group; R1 is a linear or branched 1-6C alkylene; a is 1-300; B is formula II; R2-6 are each H, 1-10C alkyl; d is 1-10), a linear or branched polyether (ii) having Si-H groups the amt. of which is 0.5-10 mol times as much as alkenyl groups in the obtd. compsn. having polyorganosiloxane residues of formula III (wherein D is A; R7 is R1; E is formula IV; R8-12 are each R2; g is d; e is 1-30; f is 2-6; G is formula V-VII; h and i are each 1-8; R13 is H, CH3; M is CH3; j is 0-8; k is 1-3 and j+k=1-9; p and q are each 0-4 and p+q=1-4; R1 is R13) having one or more Si-H groups on its terminals and having 2 or more Si-H groups in its molecule and a catalyst (iii) selected from platinum (complex) and hexachloroplatinic acid.

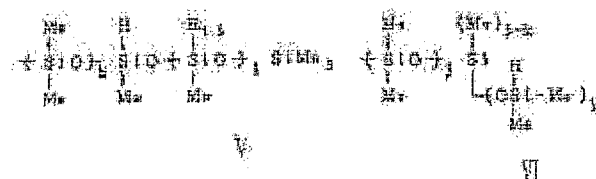

⑫ 公開特許公報(A)

平1-138230

⑤Int.Cl.⁴ C 08 G 81/00 識別記号 101 NUT 庁内整理番号 8016-4J G-6742-4C 6742-4C ④公開 平成1年(1989)5月31日
 // A 61 K 6/08 6/10 審査請求 未請求 発明の数 1 (全21頁)

⑬発明の名称 硬化性組成物

⑭特 願 昭62-303017

⑮出 願 昭62(1987)11月30日

優先権主張 ⑯昭61(1986)12月8日⑰日本(JP)⑱特願 昭61-290598

⑲昭62(1987)8月7日⑳日本(JP)㉑特願 昭62-196377

㉒発明者 服部 憲和 神奈川県藤沢市湘南台7-15-3 ドミール21-208

㉓発明者 浦部 素直 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1252-13 ドリームハイツ1-712

㉔発明者 楠本 紘士 神奈川県鎌倉市梶原2-8-6

㉕出願人 徳山曹達株式会社 山口県徳山市御影町1番1号

明 細 書

1. 発明の名称

硬化性組成物

2. 特許請求の範囲

(A) アルケニル基を末端に有する直鎖または分岐状のポリエーテル

(B) Si-H基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基を末端に有し、かつSi-H基を分子中に2個以上有する直鎖または分岐状のポリエーテル

及び

(C) 白金、塩化白金酸及び白金錯体よりなる群から選ばれた少なくとも1種の触媒

よりなる組成物であって、上記(B)のポリエーテル中のSi-H基の量が該組成物中のアルケニル基の総量に対して0.5~10モル倍となる割合であり、かつ(C)の白金系触媒中の白金原子が(A)のポリエーテルと(B)のポリエーテルとの合計量に対して0.1ppm~5重量%となる割合である硬化性組成物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規な硬化性組成物に関する。詳しくは、優れた硬化特性を有し、かつその硬化体が良好な親水性を持つと共に寸法再現性に優れ、特に歯科用印象材として有用な硬化性組成物である。

(従来の技術及び問題点)

常温で硬化してゴム弾性を有する硬化体を与える硬化性組成物は、歯科用印象材を始めシーリング材等の用途に広く使用されている。これらの用途のうち、特に歯科用印象材としての用途においては、精密な印象をとるために歯及び歯ぐき表面との親和性を増す目的でその硬化体が良好な親水性を有することが要求される。また、かかる用途において、硬化性組成物は短時間で深部まで均一に硬化する硬化特性(以下、深部硬化特性という)に優れ、しかもその硬化体は脱型時の塑性変形のない良好な寸法再現性が要求される。

従来、親水性を有し、優れた深部硬化特性を有する硬化性組成物として、アルケニル基を含有するポリエーテル、Si-H 基を有するポリオルガノハイドロジェンシロキサン及び白金系の触媒よりなる組成物が提案されている。かかる組成物は、優れた深部硬化特性及び親水性を有するものの、上記のポリエーテルとポリオルガノハイドロジェンシロキサンとの相溶性が悪く、完全な硬化体が得られ難いという問題を有する。そのため、前記の硬化性組成物を歯科用印象材として使用した場合、硬化体の脱型時に塑性変形が起こり、正確な印象をとることができないという問題を有する。また、前記ポリエーテルとポリオルガノハイドロジェンシロキサンとの相溶性を改良するために該ポリオルガノハイドロジェンシロキサンをポリエーテルで変性して使用することも提案されている。しかしながらかかる組成物においては変性に使用したポリエーテルの残基が得られる硬化体中で可塑剤

として作用するため、その表面が粘着性を帯びたり、塑性変形を起こすおそれがあり、更に改良が望まれていた。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明者等は、優れた深部硬化性を有し、かつその硬化体が親水性を有すると共に良好な寸法再現性を有する硬化性組成物を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結果、アルケニル基を末端に有する直鎖または分岐状のポリエーテル、Si-H 基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基を末端に有し、かつSi-H 基を分子中に2個以上有する直鎖または分岐状のポリエーテル及び触媒として白金を主体とする触媒を特定の割合で配合することにより、前記の目的を達成し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。

本発明は、

(A) アルケニル基を末端に有する直鎖または分岐状のポリエーテル(以下、アルケニル基含有ポリエーテルともいう)

(B) Si-H 基を1個以上有するポリオルガノシ

ロキサン残基を末端に有し、かつSi-H 基を分子中に2個以上有する直鎖または分岐状のポリエーテル(以下Si-H 基含有ポリエーテルともいう)

及び

(C) 白金、塩化白金酸及び白金錯体よりなる群

から選ばれた少なくとも1種の触媒


よりなる組成物であって、上記(B)のポリエーテル中のSi-H 基の量が該組成物中のアルケニル基の総量に対して0.5～10モル倍となる割合であり、かつ(C)の白金系触媒中の白金原子が(A)のポリエーテルと(B)のポリエーテルとの合計量に対して0.1 ppm～5重量%となる割合である硬化性組成物である。

なお、本発明において、直鎖または分岐状のポリエーテルの末端とは、2個以上の-OR-結合(ただし、Rは炭素数1以上のアルキレン基を示す)よりなるポリエーテル鎖の末端をいう。

本発明において、(A)のアルケニル基含有ポリエーテルは、アルケニル基を末端に有する直鎖また

は分岐状のポリエーテルであれば特に制限されない。

かかるアルケニル基含有ポリエーテルは、下記一般式




で一般に示される。上記(I)式中、Aは2～6箇の炭素原子数1～10の飽和炭化水素基である。上記Aの価数は飽和炭化水素の置換基を指すので、上記飽和炭化水素基は最低2個及び最高6箇の置換基を選びうる。該置換数が6を越ると目的物の硬化性組成物を硬化させたときゴム弾性を付与出来ないので好ましくない。最も好ましくは該置換基の数即ちAの価数は2又は3であり、該飽和炭化水素基の炭素原子数は2～4である。該飽和炭化水素基のどの炭素原子に置換基が存在してもよいが炭素原子数が2以上のときは1つの炭素原子に2つ以上の置換基が存在しない方が安定性の面から好ましい。

また上記一般式(I)中、R₁は直鎖状又は分岐状

の炭素原子数1～6好ましくは2～4のアルキレン基であり、該アルキレン基は一般式(I)中の a が2以上のとき異種のアルキレン基であってもよい。また a は1～300の整数で、 b は2～6の整数である。従って a が2以上のときは $-O-R_1-$ を単位とする平均重合度が示されていて、 a が2以上のときは該単位のランダム重合形態及びブロック重合形態をもとりうる。

また上記一般式(I)中 B は、


















































及び R_6 は同種又は異種の酸素原子又は炭素原子数1～10のアルキル基であり、 d は1～10の整数である)で示される同種又は異種の不飽和基である。上記 $R_2 \sim R_6$ がアルキル基であるときは特に炭素原子数1～4のアルキル基即ちメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が好適に使用される。






上記説明で明らかなように前記一般式(I)で示さ

れるポリエーテルは末端に少なくとも2個以上のアルケニル基を有する不飽和ポリエーテルである。このアルケニル基が末端に2個以上存在することは後述する一般式(II)で示されるSI-H基含有ポリエーテルとの架橋反応により硬化させるために重要な要件となる。そして本発明の硬化性組成物を、例えば歯科用印象材として使用するときには、生体刺激性及び揮発性の問題を避けるために、該アルケニル基含有ポリエーテルの分子量は200以上とすることが好ましく、また、液体として取扱うためには該アルケニル基含有ポリエーテルの分子量は20,000以下とすることが好ましい。

本発明に使用するアルケニル基含有ポリエーテルの代表的なものを更に具体的に示せば、

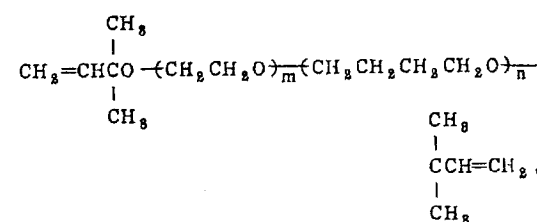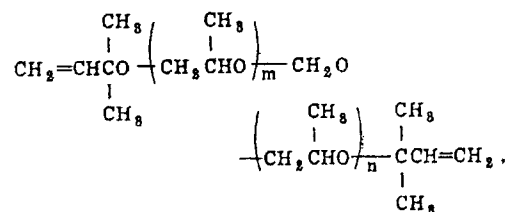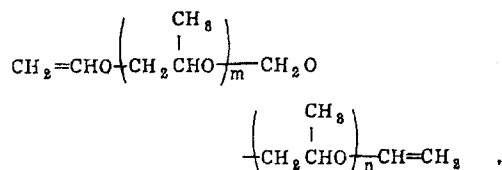

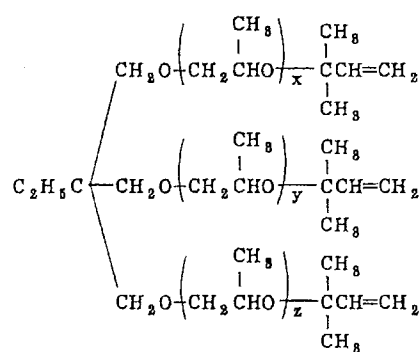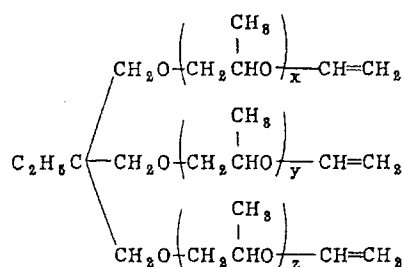




(ただし、 l は3～250で、 m , n , x , y 及び z は1以上で x^1 , y^1 , z^1 , x^2 , y^2 及び z^2 は0以上の整数で、 $m+n$ と $x+y+z$ は3～250で、 x^1+x^2 , y^1+y^2 , z^1+z^2 は1以上で、 $x^1+x^2+y^1+y^2+z^1+z^2$ は250以下である。)

等が挙げられる。

末端水酸基に、アルケニル基を有し、かつ該水酸基と反応しうる活性基例えばハロゲン基等を有する化合物を公知の条件下で反応させる方法がある。例えば、ポリエーテルの末端水酸基を金属ナトリウムを用いてアルコラート化し、次いで塩化アリルを加えて脱塩化ナトリウム反応によりエーテル結合を形成する方法が挙げられる。

本発明において、Si-H基含有ポリエーテルは、Si-H基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基を末端に有し、かつSi-H基を分子中に2個以上有する直鎖または分岐状のポリエーテルであれば特に制限されない。

一般に、かかるSi-H基含有ポリエーテルは、下記一般式




で示されるシロキサン置換ポリエーテルである。

上記一般式(III)中、Dは前記一般式(I)のAと同様に2～6価好ましくは2～3の炭素原子数1～10好ましくは2～4の飽和炭化水素基である。

なお、以上のアルケニル基含有ポリエーテルは、末端を2つ及び3つ有するポリエーテル鎖にアルケニル基を結合したものを示したが、本発明においてはこれらのものに限定されるものではなく、末端を4つ～6つ有するポリエーテル鎖にアルケニル基を結合したものも同様に使用可能である。また、アルケニル基含有ポリエーテルは、1種または2種以上を組み合わせて使用することも可能である。

しかしながら工業的な製法の容易さや取扱い易さの面を考えれば、上記アルケニル基含有ポリエーテルのうち、特に一般式



(但し、 x^1 は5～200の整数である)


で示されるものが好適である。

本発明に使用するこれらのアルケニル基含有ポリエーテルは、公知の方法によって容易に製造することができる。例えば、市販のポリエーテルの

該価数が6を越えると本発明の硬化性組成物を硬化させたときゴム弾性を付与出来ないの一般に好ましくない。

また一般式(III)中の R_7 は前記一般式(I)の R_1 と同様に直鎖状又は分岐状の炭素原子数1～6好ましくは2～4のアルキル基であり、該アルキル基は \bullet が2以上のとき異種のアルキル基であってもよい。従って $-\text{O}-\text{R}_7-$ を単位とするポリエステル鎖は \bullet が2以上のときはランダム重合形態及びブロック重合形態をもとりうる。

更にまた一般式(III)中、Eは、




R_{11} 、及び R_{12} は同種又は異種の炭素原子又は炭素原子数1～10のアルキル基で、 g は1～10の整数である)で示される同種又は異種のアルキレン基である。上記式中、 R_8 , R_9 , R_{10} , R_{11} 及び R_{12} は前記一般式(I)中、Bで表示する式の $\text{R}_2 \sim \text{R}_6$ と同様に同種又は異種の炭素原子又は炭素

原子数 1 ~ 10 好ましくは 1 ~ 4 のアルキル基を選びうる。


更にまた一般式(Ⅲ)中、 e は 1 ~ 30 の好ましくは 1 ~ 10 の整数が、また f は 2 ~ 6 好ましくは 2 ~ 3 の整数が好ましく選ばれる。

更にまた上記一般式(Ⅲ)中 G は下記の (i) ~ (iii) に示す同種又は異種のシロキサン基である。

即ち、




び i は 0 ~ 8 の整数で、 $h + i = 1 \sim 8$ であり、 R_{13} は水素原子又はメチル基で i が 2 以上のときは異種のものであってもよく、 Me はメチル基である)




整数で、 k は 1 ~ 3 の整数で $j + k = 1 \sim 9$

のを更に具体的に示せば、

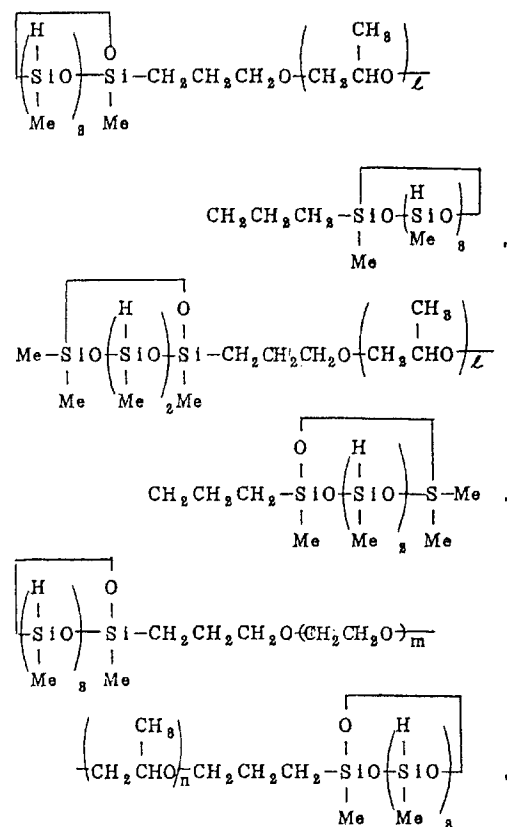

であり、 Me はメチル基である)

又は、

















及び q は 0 ~ 4 の整数で、 $p + q = 1 \sim 4$ であり、 R_{14} は R_{13} と同じである)

である。特に上記 (iii) で示されるシロキサン基は本発明の硬化性組成物を歯科用印象材として使用するとき最もすぐれた効果を発揮する。

本発明の硬化性組成物を特に歯科用印象材に使用するときには生体刺激性、揮発性の問題をさけるのが好ましく、この理由を考慮すれば上記シロキサン置換ポリエーテルは分子量を 400 以上とすることが好ましく、また液体として取扱うために、分子量を 25,000 以下とすることが好ましい。

かかる Si-H 基含有ポリエーテルの代表的なも

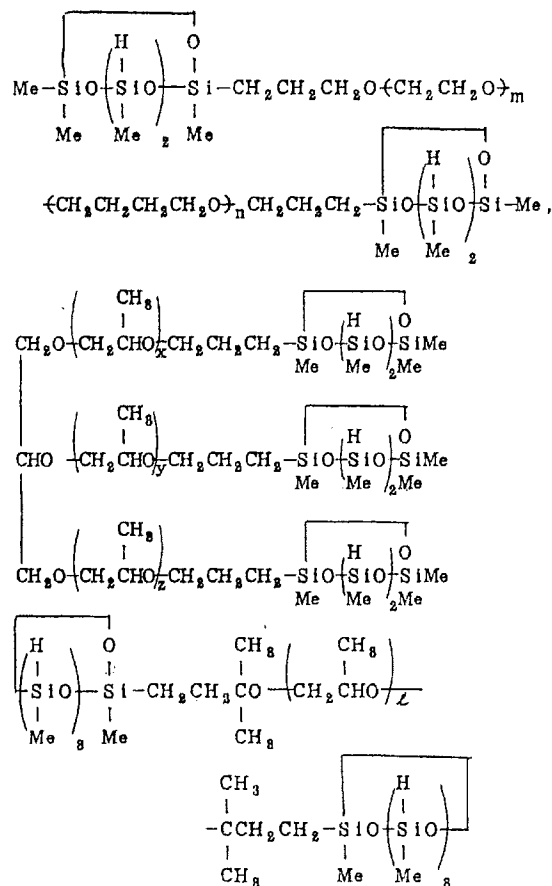

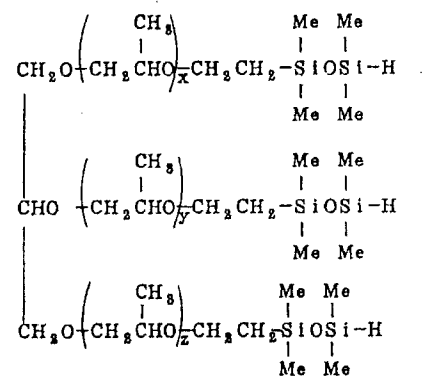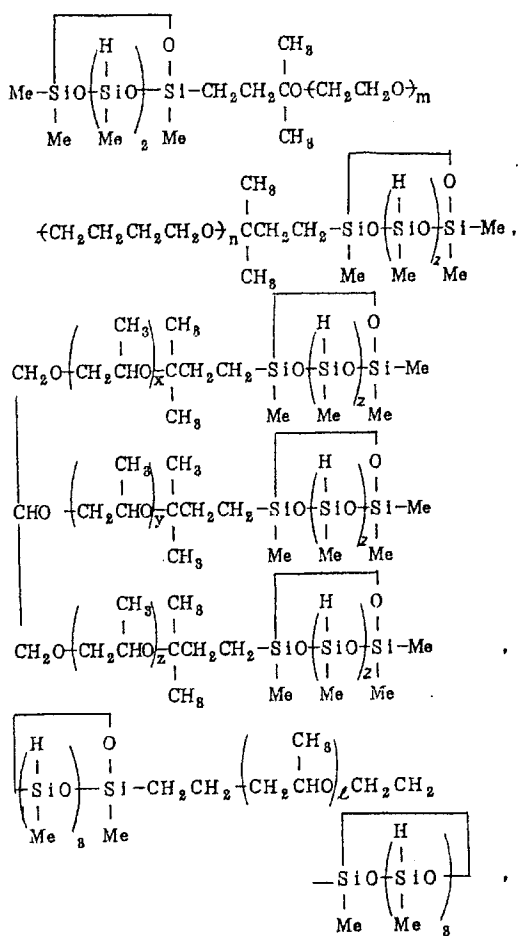


(L は3~60で m , n , x , y , z は1以上の整数で、 $m+n=3\sim60$ 、 $x+y+z=3\sim90$ である。)


等が挙げられる。

なお、以上のSi-H基含有ポリエーテルは末端を2つ及び3つ有するポリエーテル鎖にSi-H基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基を結合したものを示したが、本発明においてはこれらのものに限定されるものではなく、末端を4つ以上有するポリエーテル鎖にSi-H基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基を結合したのも同様に使用可能である。また、Si-H基含有ポリエーテルは、1種または2種以上を組み合わせ使用することも可能である。

特に工業的な製法の容易さや取扱い易さの面を考慮すれば、上記Si-H基含有ポリエーテルのうち、特に一般式、



[但し、 y' は3～50の整数であり、J及びLは同種又は異種の



(但しMeはメチル基である)である]

で示されるSi-H基含有ポリエーテルは好適である。

本発明の硬化性組成物において、前記Si-H基含有ポリエーテルは、アルケニル基含有ポリエーテルとの相液性が極めて良いため均質な硬化体を得ることができると共に、ポリエーテル鎖の末端にSi-H基を1個以上有するポリオルガノシロキサン残基が結合し、ポリエーテル残基としてほとんど存在しないため、該ポリエーテル残基による可塑化作用がなく、寸法再現性の良好な硬化体を得ることができる。このSi-H基含有ポリエーテルは、公知の方法によって容易に製造することが

剤と接触させることにより白金系触媒を吸着除去する手段も可能である。

本発明の硬化性組成物を構成する第3の成分は触媒成分である。該触媒成分は白金、塩化白金酸及び白金錯体よりなる群から選ばれた少なくとも1種が使用出来る。これらの触媒成分は広く使用される公知な化合物であり、本発明においても特に限定されず公知のものから適宜選択して使用出来る。一般にはヒドロシル化反応用の触媒として公知のものが使用出来る。上記白金錯体として特に好適に使用される代表的なものを例示すれば、例えば、白金とオレフィンとの錯体、塩化白金酸とビニル基含有ポリシロキサンとの反応から得られる錯体、白金-リン錯体などが挙げられる。

本発明の硬化性組成物は前記のアルケニル基含有ポリエーテル、Si-H基含有ポリエーテル及び触媒を適宜配合すればよく、添加順序、添加方法等に制限されるものではない。一般に好適に利用される組成比の代表的なものを例示すると、Si-H基含有ポリエーテル中のSi-H基の量が該

できる。すなわち、前述のアルケニル基含有ポリエーテルと、Si-H基を2個以上有するポリオルガノシロキサンとを、アルケニル基に対するポリオルガノシロキサン分子のモル比が1以上となる割合で塩化白金酸等の白金系触媒の存在下に反応させることにより得られる。なお、本発明において、Si-H基含有ポリエーテルは、製造時の反応が完全ではなく、未反応のアルケニル基を含有した生成物が一部残存する場合でも該アルケニル基は硬化性組成物中で架橋基として作用するため、問題なく使用できる。前記した方法によって得られたSi-H基含有ポリエーテルは、白金系触媒を含有しているため保存安定性が悪く、長期にわたり保存する場合、Si-H基が分解、反応し増粘やゲル化などの問題が生じることがある。この問題を解決するためには、該Si-H基含有ポリエーテルを炭酸水素ナトリウムなどの固体塩基性物質と接触させ、白金系触媒を中和、分解して除去するという精製処理を施せばよい。あるいはまた、該Si-H基含有ポリエーテルをシリカゲル等の吸着

アルケニル基の総量に対して0.5～10モル倍となる割合で存在するようにSi-H基含有ポリエーテルとアルケニル基含有ポリエーテルとの割合を決定される。上記Si-H基の割合が0.5モル倍未満の場合はアルケニル基が大過剰となるため、硬化後に未反応アルケニル基を有する未架橋のポリエーテル鎖が多量に残り、得られる硬化体の寸法再現性が低下する。また、該割合が10モル倍を越える場合にも、得られる硬化体の寸法再現性が著しく低下し、本発明の目的を達成することができない。上記したSi-H基の割合は特に0.8～5モル倍、更に0.9～2倍モルが歯科用印象材のように高い寸法再現性を要求される用途において特に好ましい。

本発明において、Si-H基含有ポリエーテル中のSi-H基の量は公知の方法によつて測定することができる。例えば、試料をイソプロピルアルコールに溶解し、次いでこれに水酸化カリウムを添加して発生する水素ガス量^{から}

算出すればよい。また、硬化性組成物中のアルケニル基の量も公知の方法によつて測定することができる。例えばJ I S K 1 5 5 7の総不飽和度の測定法に準じて測定するのが一般的である。また、上記Si-H基の量及びアルケニル基の量は、アルケニル基含有ポリエーテル及びSi-H基含有ポリエーテルの製造原料の構造から導かれる理論上の平均組成式より算出してもよい。

また、本発明の硬化性組成物において、~~は、該触媒中の白金系錯体中の白金原子が、~~アルケニル基含有ポリエーテルとSi-H基含有ポリエーテルとの合計量に対して^{0.1ppm~5重量%, 好ましくは}0.1~1000 ppm となる割合で存在~~もなければならぬ~~。上記白金原子の割合が0.1 ppm 未満の場合は、硬化反応が殆んど進行しない。また、該割合が上記0.1ppm値を越えても多量に加えた効果は得られないからである。

本発明の硬化性組成物に、硬化前の作業性を向上するため、もしくは硬化後の諸物性を

一般にはアルケニル基含有ポリエーテル及びSi-H基含有ポリエーテルの合計量100重量部に対して500重量部以下の範囲とすることがよい。また、本発明の硬化性組成物において、アルケニル基の量に対してSi-H基の水素の量が比較的多い場合は、硬化時に副生物として水素ガスを発生することがある。このような場合、該水素ガスにより、得られる硬化体の表面状態が荒れることを防止するため、水素吸収剤としてパラジウム、白金、ニッケル、マグネシウム、亜鉛等の金属粉末またはそれらを担体に担持したものを添加することが好ましい。かかる水素吸収剤の添加量は金属原子に換算して0.1~100 ppm となる割合で硬化性組成物中に存在させればよい。

本発明の硬化性組成物においては、得られる硬化体の物性を著しく低下しない範囲で更に他の添加剤を添加してもよい。かかる添加剤としては、可塑剤、顔料、酸化防止剤、離

向上させるために、公知の無機及び有機質の充填剤を添加してもよい。かかる無機質の充填剤としては、フュームドシリカ、粉碎シリカ、けいそう土、石英粉末、ガラス繊維、カーボンブラック、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化チタン、アルミナ、マグネシア、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸亜鉛等が例示される。また、有機質の充填剤としては、粉碎ポリマー、粉末ポリマー等が例示される。ただし、Si-H基含有ポリエーテルのSi-H基はアルカリ性雰囲気下で脱水素縮合反応を起こすため、マグネシア、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等のアルカリ性を呈する充填剤をSi-H基含有ポリエーテルに予め加えておくことはひかえるべきである。上記した無機質の充填剤はそのまま用いてもよく、表面をシランカップリング剤等で処理して用いてもよい。また、充填剤の添加量は特に限定されるものでなく、得られる硬化体の諸物性を著しく低下させない範囲で使用すればよい。

形剤、接着付与剤等が挙げられる。

本発明の硬化性組成物は、室温または加熱状態で硬化する。従つて、本発明の硬化性組成物のうち室温で硬化するものは、アルケニル基含有ポリエーテルと白金系錯体との混合物を1つの梱包体とし、これとSi-H基含有ポリエーテルまたは該Si-H基含有ポリエーテルとアルケニル基含有ポリエーテルとの混合物をもう1つの梱包体とする、いわゆる2液型で貯蔵し、使用時に両者を適量ずつ取り出し混合して用いることが望ましい。また、硬化性組成物が加熱状態で硬化するものは、上記と同様の2液型でもよいし、白金系触媒として加熱時のみ作用する触媒、例えば白金-リン錯体などの白金系錯体を選択し、3成分をあらかじめ混合して貯蔵する、いわゆる1液型でもよい。この時の加熱温度はポリエーテル~~の耐熱性を考慮すると~~150℃以下とすることが望ましい。

(発明の作用及び効果)

本発明により与えられる硬化性組成物は、優れた深部硬化性を有し、その硬化体は親水性を有すると共に良好な寸法再現性及び寸法安定性を有する。すなわち、本発明の硬化性組成物は、触媒の作用によつて硬化反応が進行するため、浅部深部にかかわりなく均一に硬化する。また、該組成物はポリエーテル鎖を主体とするものであるから、その硬化体は親水性を有している。更に該硬化性組成物中のポリエーテルはすべての末端にアルケニル基ないしはSi-H基を有しているため、両基のモル数を調節することにより、硬化体中で可塑剤として作用するポリエーテル残基を極めて少なくでき、そのためこの硬化体は表面が粘着性を帯びず、しかも塑性変形を起こしにくいという優れた寸法再現性を有する。そして、硬化反応はSi-H基のアルケニル基への付加反応であるから、速やかに硬化が終了し、脱離成分を発生することがないため、経時的な寸法安定性は良好である。

れ以上になるほど親水性が低いことを示す。

(2) 寸法再現性

直径13mm，高さ20mmの円柱形の硬化

以上の特徴を有する本発明の硬化性組成物は、広範囲にわたる分野への利用が可能であるが、特に歯科用印象材としての用途に有用である。また、親水性等に起因する優れた生体親和性により、歯科用印象材の用途のみでなく、義歯適合試験用材料（フィットチェッカー）、粘膜調整材等の用途にも有用である。

〔実施例〕

本発明を更に具体的に説明するため実施例を示すが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

なお、実施例及び比較例において、硬化体の親水性及び寸法再現性は下記の方法で測定したものである。

(1) 親水性

温度23℃，湿度50％に調節された室内において、硬化体の平滑な面に純水を10μL滴下し、15分後に接触角測定器によって水との接触角を測定する。この値が0°に近いほど親水性が高く、90°に近いほどもしくはそ

体を試料片とし、これに高さ方向に12%
(^にによる)の圧縮歪を30秒間加え、荷重を除去してから1分後の高さをhmmとする。このhの値より下式によつて永久歪値与えられる。

$$\text{永久歪} = \frac{20 - h}{20} \times 100 (\%)$$

この値が小さいほど寸法再現性が優れており、この値が大きいほど塑性変形が激しいことを示す。


また、実施例及び比較例において、(Si-H基含有ポリエーテル中のSi-H基の量) / (硬化性組成物中のアルケニル基の総量) のモル比はSi-H / AL比と略記し、アルケニル基含有ポリエーテルとSi-H基含有ポリエーテルとの合計量に対する白金系錯体中の白金原子の割合をCptと略記する。

また、以下の実施例において、アルケニル基含有ポリエーテル及びSi-H基含有ポリエーテルの平均式とは、該ポリエーテルの原料の構造とその組成及び化学的分析法(アルケ

ニル基量及び Si-H 基量の定量、液体クロマトグラフィーによる分子量及び分子量分布の測定、赤外分光分析、核磁気共鳴スペクトルなどから導かれた構造式であり、該ポリエーテルの平均化された構造を示す式である。



実施例 1

平均式



で示されるアルケニル基含有ポリエーテル 95 部（以下、特記しない限り重量部を表わす）、


平均式

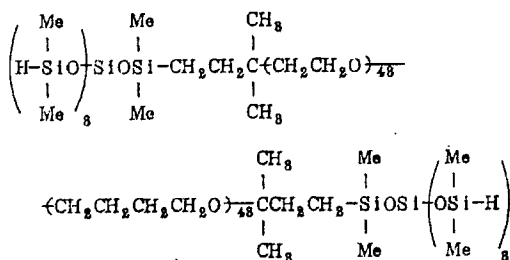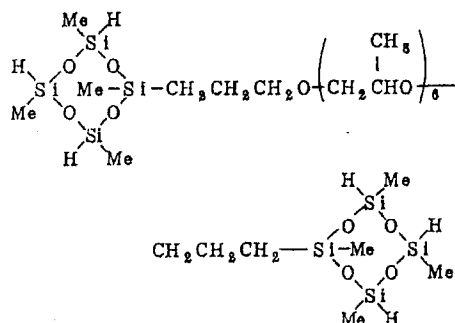

で示される Si-H 基含有ポリエーテル 56 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及びフュームドシリカ 10 部を混合し、ペーストを調製した。次いで実施例 1 で用いた白金系錯体を 0.1 部（Cpt = 340 ppm）加えて混合した結果、室温において 6 分後にゴム弾性を有する硬化体が得られた。この硬化体の水との接触角は 31°、永久歪は 0.25% であつた。

実施例 3


平均式



で示される Si-H 基含有ポリエーテル 5 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及び石英粉末 100 部を混合し、ペーストを調製する。ここに塩化（1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン）白金酸とビニル基含有ポリシロキサンとから得た白金錯体（白金原子を 34 重量% 含有する。）を 0.12 部（Cpt = 400 ppm）加え、混合した所、室温において 5 分後にゴム弾性を有する硬化体が得られた。この硬化体の水との接触角は 53°、永久歪は 0.35% であつた。

実施例 2

平均式




で示されるアルケニル基含有ポリエーテル 44

部、平均式

（ただし、a, b, c は 0 以上の整数、かつ a + b + c = 66）

で示されるアルケニル基含有ポリエーテル 48

部、平均式

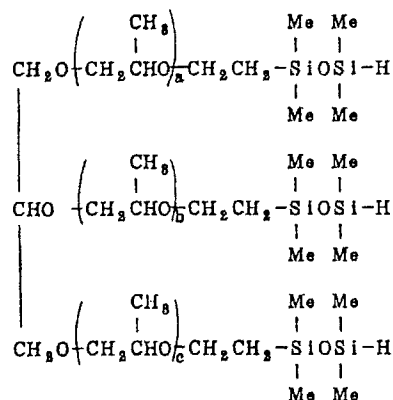

（ただし、a, b, c は上記と同じ）


で示される Si-H 基含有ポリエーテル 52 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及びケイソウ土 25 部を混合し、ペーストを調製した。次いで、PtCl₂(C₂H₄)₂ で示される白金錯体を 0.05 部（Cpt = 300 ppm）加え、混合した結果、室温において 7 分後にゴム弾性を

有する硬化体が得られた。この硬化体の水との接触角は 4.9° 、永久歪は 0.37% であつた。

実施例 4

実施例 1 で用いたアルケニル基含有ポリエーテルと Si-H 基含有ポリエーテルをそれぞれ 4.5 部と 5 部、石英粉末 49.98 部及び酸化防止剤として 2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール（以下、BHT と称す）0.02 部を混合してペーストを調製した。一方、上記アルケニル基含有ポリエーテルを 50 部、実施例 1 で用いた白金系錯体を 0.12 部、炭酸カルシウム 49.72 部、BHT 0.02 部、パラジウム 0.5% 担持アルミナ 0.01 部、赤色顔料 0.01 部を混合し、触媒ペーストを調製した。これらのペーストを 1 箇月間室温下で保存した後、両ペーストを等量ずつ（Si-H/AL 比 = 1.0, Cpt = 400 ppm）取り出して練和した結果、室温において 5 分後にゴム弾性を有する硬化体が得られた。この


で示されるビニル基末端封鎖ポリシロキサン 100 部、平均式



で示される Si-H 基含有ポリシロキサンを 1 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及び石英粉末 100 部を混合しペーストを調製した。次いで、実施例 1 で用いた白金系錯体を 0.05 部（Cpt = 168 ppm）加え混合した結果、室温において 5 分後にゴム弾性を有する硬化体が得られた。この硬化体の水との接触角は 7.3° 、永久歪は 0.40% であつた。

比較例 2

実施例 1 と同様のアルケニル基含有ポリエーテル 91.5 部と平均式

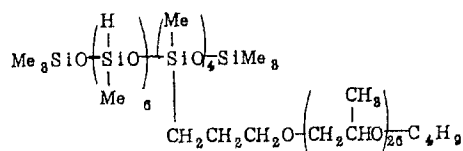


硬化体の水との接触角は 5.4° 、永久歪は 0.30% であつた。

実施例 5

実施例 1 で用いたアルケニル基含有ポリエーテル及び Si-H 基含有ポリエーテルをそれぞれ 9.5 部及び 5 部（Si-H/AL 比 = 1.0）、テトラキス（トリフエニルホスファイト）白金 0.01 部（Cpt = 15.7 ppm）、石英粉末 97.96 部、ヒュームドシリカ 2 部、BHT 0.02 部、パラジウム 0.1% 担持ゼオライト 0.01 部を混合し、ペーストを調製した。このペーストを 1 箇月間室温下で保存した後 120°C において 1 時間処理した結果、ゴム弾性を有する硬化体が得られた。得られた硬化体の水との接触角は 5.0° 、永久歪は 0.15% であつた。

比較例 1



で示されるポリエーテル変性 Si-H 基含有ポリシロキサン 8.5 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及び石英粉末 100 部を混合しペーストを調製した。次いで、実施例 1 と同様の白金系錯体を 0.12 部（Cpt = 400 ppm）加え混合した結果、室温において 5 分後にゴム弾性を有しかつ表面に粘着性を有する硬化体が得られた。この硬化性の永久歪は 5.60% であつた。

比較例 3

実施例 1 と同様のアルケニル基含有ポリエーテルを 9.8 部と 1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサン 2 部（Si-H/AL 比 = 1.0）及び石英粉末 100 部を混合し、ペーストを調製した。このペーストを 1 箇月間室温下で保存した後、実施例 1 で用いた白金系錯体を 0.12 部（Cpt = 400 ppm）加え混合した結果、保存中に 1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサンが揮発していたため、増粘したのみで硬化体は得られなかつ

た。

実施例 6 ~ 31, 比較例 4 ~ 9

第1表に示す種類のアルケニル基含有ポリエーテル及びSi-H基含有ポリエーテルと実施例1と同様の白金錯体とをSi-H/AL比及びCptが第1表に示す値となるように混合し、室温における硬化時間、得られた硬化体の水との接触角、及び水久歪を測定した。その結果を第1表に併せて示す。

尚第1表中に表示した x , y 及び z は1以上の整数で、 x^1 , y^1 , z^1 , x^2 , y^2 及び z^2 は0以上の整数で、 x^1+x^2 , y^1+y^2 及び z^1+z^2 は1以上で、 r^1 , r^2 , r^3 , r^4 , r^5 及び r^6 は1以上の整数である。

第 1 表

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /AL 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	水久歪 (%)
実施例 6	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{51}\text{CH}_3\text{O}$ $\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{51}\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$	$\text{Me}-\text{SiO}\left(\overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{SiO}}}\right)_2\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5$ $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}\left(\overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{SiO}}}\right)_2\text{Si}-\text{Me}$	1.0	400	5	53	0.30
実施例 7	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{80}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{10}$ $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$	$\left(\overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{SiO}}}\right)_2\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{80}$ $\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}\left(\overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{SiO}}}\right)_2\text{Si}-\text{Me}$	1.0	400	6	22	0.35

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 8	$\text{CH}_3-\text{CHCH}_2\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{15}$ $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{15}-\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{Me}-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{15} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$ $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{15}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ -\text{SiO}-\text{SiO}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$	1.0	400	5.5	31	0.25
実施例 9	$\text{CH}_3-\text{CHO}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5-\text{CH}_2\text{O}$ $\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5-\text{CH}-\text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_x-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{SiMe} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_y-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{SiMe} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_z-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{SiMe} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$ $x+y+z=17$	1.0	200	7.5	54	0.15

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 10	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3-\text{CHCO}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5-\text{CCH}-\text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{SiO}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5-\text{CCH}_2\text{CH}_2 \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{Me}_2 \quad \text{Me} \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ -\text{SiO}-\text{SiO}- \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \end{array}$	1.0	500	4.5	53	0.15
実施例 11	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{10}-(\text{CH}_2)_4\text{CH}-\text{CH}_2$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{SiO}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{12} \\ \quad \\ \text{Me}_2 \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}- \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me}_2 \end{array}$	0.7	400	6.5	50	0.20
実施例 12	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3-\text{CCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{20}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{20} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2\text{C}-\text{CH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{SiO}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_2 \\ \quad \quad \\ \text{Me}_2 \quad \text{Me} \quad \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \quad \\ \left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{12}-\text{CCH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\left(\text{OSi}-\text{H}\right) \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me}_2 \end{array}$	0.8	400	6	42	0.15

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 13	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_8$ $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$		0.8	400	6	59	0.20
実施例 14	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_8\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}$ $\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_8\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$		0.9	400	5.5	53	0.30
実施例 15	$\text{CH}_2\text{O}\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_x\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_y$ $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{CHO}\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_y\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_z$ $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{CH}_2\text{O}\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_x\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\}_y$ $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ $x + y + z = 20, x + y + z = 20$		0.9	400	5	32	0.30

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cp t (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久通 (%)
実施例 16	$\begin{array}{l} \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_x\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_y\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_z\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ x+y+z=51 \end{array}$	$\begin{array}{l} \text{Me Me Me} \\ \\ \left(\text{H}-\text{SiO}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{12}\right. \\ \\ \text{Me z Me} \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\left(\text{OSi}-\text{H}\right) \\ \\ \text{Me Me z} \end{array}$	1.2	400	5	50	0.20
実施例 17	$\begin{array}{l} \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{x1}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_x\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{y1}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_y\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{z1}-\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_z\text{CH}_2\text{CH}-\text{CH}_2 \\ x1+y1+z1=80, x2+y2+z2=20 \end{array}$	$\begin{array}{l} \text{H O} \\ \\ \left(\text{SiO}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{20}\right. \\ \\ \text{Me z Me} \\ \\ \left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\left(\text{SiO}\right) \\ \\ \text{Me Me z} \end{array}$	1.5	400	4.5	20	0.35

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 18	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CCH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CCH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CCH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $x+y+z=17$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CCH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CCH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CCH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $x+y+z=10$	2.0	400	3	51	0.30
実施例 19	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $x+y+z=66$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $x+y+z=17$	2.0	400	3	51	0.35

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cpt (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 20	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{C}-\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $x+y+z=66$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{Me}_3\text{SiO}-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_6 \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}-\text{SiMe}_3 \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$	3.0	400	3.5	52	0.25
実施例 21	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CHCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{10} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{10}\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \quad \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $x+y+z=6$	1.0	80	17	60	0.25

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H / A L 比	C p t (p p m)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 22	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_{10}\text{CH}_2\text{CH}_2$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_x\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}\left(\overset{\text{H}}{ }\overset{\text{Me}}{\text{SiO}}\right) \\ \\ \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CHO}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_y\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}\overset{\text{Me}}{\underset{\text{Me}}{\text{Si}}}-\text{H} \\ \\ \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_z\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}\overset{\text{Me}}{\underset{\text{Me}}{\text{Si}}}-\text{H} \\ \\ \text{Me} \end{array}$ $x+y+z=17$	1.0	100	11	53	0.30
実施例 23	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_x\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CHO}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_y\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_z\text{CH}=\text{CH}_2 \\ x+y+z=66 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{SiO}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\left(\text{CH}_2\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CHO}}}\right)_6 \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\text{SiO}- \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$	1.0	800	0.5	52	0.30

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /A L 比	Cp t (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 24	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_x-\left(\text{CH}_2\right)_4\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CHO}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_y-\left(\text{CH}_2\right)_4\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_z-\left(\text{CH}_2\right)_4\text{CH}-\text{CH}_2 \end{array}$ $x+y+z=35$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{Me}-\text{SiO}-\left(\text{SiO}\right)_2-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{15} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \end{array}$ $\left(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}\right)_{15}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiO}-\left(\text{SiO}\right)_2-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me}$	1.0	600	1	44	0.35
比較例 4	実施例 1 と同様	実施例 1 と同様	0.3	400	硬化せず	—	—
" 5	実施例 2 と同様	実施例 2 と同様	0.2	400	同上	—	—
" 6	実施例 1 と同様	実施例 1 と同様	1.5	400	同上	—	—
" 7	実施例 3 と同様	実施例 3 と同様	2.0	400	同上	—	—
" 8	同 上	同 上	1.0	0.05	同上	—	—
" 9	実施例 1 と同様	実施例 1 と同様	1.0	0.01	同上	—	—

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /AL 比	C _{pt} (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 25	実施例 1 と同様	$ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{Me}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{Me}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_2- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{Me} \end{array} $ $ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{Me}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{---Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{Me} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{H} \end{array} $	1.0	200	5	53	0.30
実施例 26	$ \begin{array}{c} \left(\text{CH}_3\right) \\ \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}-\text{OCH}_2-\text{C}-\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^3}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \quad \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \end{array} $ $r^1 + r^2 + r^3 + r^4 = 120$	$ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{51}- \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array} $ $ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{---Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array} $	1.0	300	4	54	0.25

	アルケニル基含有ポリエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /AL 比	C _{pt} (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 27	$ \begin{array}{c} \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^2}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \quad \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}-\text{OCH}_2\text{CHCHCHCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^5}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \quad \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^3}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \end{array} $ $r^1 + r^2 + r^3 + r^4 + r^5 = 120$	実施例 26 と同様	1.0	300	5	53	0.20
実施例 28	$ \begin{array}{c} \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^2}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^5}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \quad \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}-\text{OCH}_2\text{CHCHCHCHCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^6}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \quad \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{CHCH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^3}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 \end{array} $ $r^1 + r^2 + r^3 + r^4 + r^5 + r^6 = 120$	実施例 26 と同様	1.0	300	5	53	0.20
実施例 29	実施例 1 と同様	$ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}-\text{OCH}_2-\text{C}-\text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^3}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \quad \text{Me} \\ \left(\text{CH}_3\right) \quad \left(\text{CH}_3\right) \\ \quad \\ \text{CH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array} $ $r^1 + r^2 + r^3 + r^4 = 120$	1.0	300	6	52	0.30

	アルケニル 基含有ポ リエーテル	Si-H基含有ポリエーテル	Si-H /AL 比	C _{pt} (ppm)	硬化 時間 (分)	水との 接触角 (°)	永久歪 (%)
実施例 30	実施例 1 と同様	$ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^2}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}\text{OCH}_2\text{CHCHCHCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^5}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^3}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^5}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array} $ $r^1 + r^2 + r^3 + r^4 + r^5 = 120$	1.0	300	6	54	0.30
実施例 31	実施例 1 と同様	$ \begin{array}{c} \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^2}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^5}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^1}\text{OCH}_2\text{CHCHCHCH}_2\text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^6}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \\ \text{Me} \quad \text{Me} \\ \quad \\ \text{H}-\text{SiOSi}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\left(\text{OCHCH}_2\right)_{r^3}-\text{O} \quad \text{O}-\left(\text{CH}_2\text{CHO}\right)_{r^4}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SiOSi}-\text{H} \\ \quad \\ \text{Me} \quad \text{Me} \end{array} $	1.0	300	6	54	0.35

实施例 3 2

実施例 5 のテトラキス（トリフェニルホスファイト）白金 0.01 部のかわりに、白金黒 0.08 部（ $C_{Pt} = 800 \text{ ppm}$ ）を用いて、ペーストを調製した。

このペーストを120℃において3時間処理した結果、ゴム弾性を有する硬化体が得られた。得られた硬化体の水との接触角は50°、永久歪は0.20%であった。

实施例 33

実施例 1 の白金錯体 0.12 部のかわりに、塩化白金酸 0.16 部 ($C_{Pt} = 600 \text{ ppm}$) を用い、混合した所、室温において 24 時間後にゴム弾性を有する硬化体が得られた。この硬化体の水との接触角は 53° 、永久歪は 0.35 % であった。

实施例 34 ~ 68

4月16~31

実施例 1 ~ ~~3~~ (対応実施例) で使用したアルケニル基含有ポリエーテル、Si-H 基含有ポリエーテル及び白金触媒を夫々用いて下記の硬化性組成物よりなる印象材を構成した。

A ペースト	・アルケニル基含有ポリエーテル	50部
	・白金触媒 （A ペースト及びB ペーストを合計した 時のCpt 値が第2表に示す値となる量）	
	・炭酸カルシウム	50部
	・BHT	0.02部
	・パラジウム担持（0.5%）アルミナ	0.01部
	・赤色顔料	0.01部
B ペースト	・アルケニル基含有ポリエーテル	} 合計50部
	・Si-H基含有ポリエーテル （但し、A ペースト及びB ペーストの合計 Si-H/AL 比が第2表に示す値となる割合）	
	・石英粉末	50部
	・BHT	0.02部

上記印象材の A ペーストと B ペーストを等量ずつ取り出して練和し、硬化時間、水との接触角及

び永久歪を測定した。また、アメリカンデンタル
アソシエーション スペシフィケーション

(American Dental Association Specification)

第19の測定法に従って圧縮歪及び寸法変化を測定した。更に、前記の印象材を用いて口腔内印象を採得し、印象面の状態を、発泡跡及び粘着性によって評価した。また、上記印象をもとにクラウン(歯科用鑄造冠)を作成し、その適合性によって精度を評価した。

発泡跡、粘着性及び精度は下記の基準によって評価した。

(1) 発泡跡

- A … 全く存在しない
- B … わずかに存在する
- C … 多数存在する

(2) 粘着性

- A … 全くない
- B … ややある
- C … 強く粘着する

(3) 精 度

- A … クラウンがよく適合した
- B … クラウンがわずかに適合しなかった
- C … クラウンが全く適合しなかった

結果を第2表に示す。


尚第2表に於ける対応実施例No.は前記実施例のNo.を指すものである。

第 2 表

実施例No.	対 実施例No.	Si-H/AL 比	C _{pt} (ppm)	硬化時間 (分)	水との 接触角(°)	永久歪 (%)	圧縮歪 (%)	寸法変化 (%)	発泡跡	粘着性	精 度
34	1	1.0	200	4	53	0.40	5.60	-0.05	A	A	A
35	2	1.0	170	5	32	0.35	8.55	-0.05	A	A	A
36	3	1.0	500	4.5	50	0.30	3.10	-0.05	A	A	A
37	4	1.1	150	6	51	0.45	5.50	-0.05	A	A	A
38	6	1.1	150	5	49	0.50	4.70	-0.05	A	A	A
39	7	1.0	250	5	21	0.55	5.15	-0.05	A	A	A
40	8	1.0	200	5	29	0.40	3.75	-0.05	A	A	A
41	9	0.9	150	5.5	53	0.55	4.20	-0.05	A	A	A
42	10	1.0	160	5.5	53	0.35	2.80	-0.05	A	A	A
43	11	1.0	160	6	51	0.40	3.65	-0.05	A	A	A
44	12	1.0	180	6	44	0.40	2.95	-0.05	A	A	A
45	13	1.0	150	5.5	58	0.35	2.75	-0.05	A	A	A
46	14	1.2	200	5	50	0.60	7.15	-0.05	A	A	A
47	15	1.4	220	5	29	0.65	7.30	-0.05	A	A	A
48	16	1.0	160	4.5	49	0.30	3.15	-0.05	A	A	A
49	17	1.0	160	4	21	0.25	3.25	-0.05	A	A	A
50	18	1.0	120	5	53	0.35	2.20	-0.05	A	A	A
51	19	1.0	130	4.5	53	0.35	2.60	-0.05	A	A	A
52	20	0.8	150	5	51	0.55	4.30	-0.05	A	A	A
53	21	1.6	350	5.5	58	0.65	4.25	-0.05	A	A	A
54	22	1.0	140	4	52	0.40	5.50	-0.05	A	A	A
55	23	1.0	140	5	51	0.35	2.70	-0.05	A	A	A
56	24	1.0	150	4.5	40	0.35	3.05	-0.05	A	A	A
57	25	1.0	170	4	53	0.40	5.70	-0.05	A	A	A
58	26	1.0	200	5	52	0.35	3.55	-0.05	A	A	A
59	27	1.0	200	5.5	52	0.30	2.80	-0.05	A	A	A
60	28	1.0	200	5.5	53	0.30	2.20	-0.05	A	A	A
61	29	1.0	200	5	53	0.35	3.30	-0.05	A	A	A
62	30	1.0	200	5	52	0.40	2.35	-0.05	A	A	A
63	31	1.0	200	5.5	53	0.40	2.05	-0.05	A	A	A

比較例 10

実施例 1 と同様のアルケニル基含有ポリエーテルを 45 部、平均式

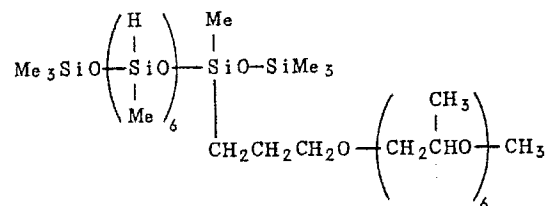

C)。これをもとに作製したクラウンは、不適合（評価 C）であった。

特許出願人 徳山曹達株式会社

で示されるポリエーテル変性 Si-H 基含有ポリシロキサン 5 部、石英粉末 49.98 部及び BHT 0.02 部を混合してペーストを調製した。このペーストと、実施例 4 で調製した触媒ペーストを等量ずつ（Si-H/AL 比 = 1.0、Cpt = 200 ppm）取り出して練和した結果、室温において 7 分後にゴム弾性を有する硬化体を得られた。硬化体の水との接触角は 56°、永久歪は 2.15%、圧縮歪は 15.25%、寸法変化は 0.05% であった。また、人体の口腔内印象を採得した結果、印象面には発泡跡が多数あり（評価 C）、粘着性を有していた（評価